## JA Carporte - type CB 111

Enkel carport med buet tag

Stolper : 120 x 120 mm høvl. trykimpr
Remme : 45 x 195 mm C24 (ikke tryk.)
Spær : 50 x 133 mm buet limtræ
Tagbekl. : Rias hvid polycabonat trapez

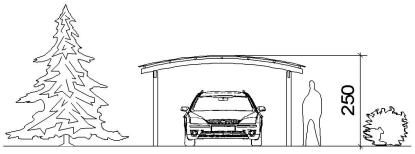





| **Model** | **CB 111** |
|---|---|
| **Basispris (se materialeliste ovenfor)** | **26110** kr. |
| **Tillægspriser** | |
| Tagrendesæt: Plastmo 100 mm, pvc grå, hvid inkl. 2 nedløb | 5230 kr. |
| Tagrendesæt: Plastmo 125 mm, zink inkl. 2 nedløb | 8470 kr. |
| Tagrendesæt: Plastmo 125 mm, StålPlus inkl. 2 nedløb | 5520 kr. |
| Tag: Sternbrædder, pr. sæt | 400 kr. |
| Tag: Vindskedebrædt buet 26 x 200 mm limtræ, pr. stk | 1050 kr. |
| Vægbeklædning: - på en langside: 16 x 100 mm tryk. ru 1 på 2 | 2350 kr. |
| Vægbeklædning: - på en langside: 19 x 100 mm tryk. ru 1 på 2 | 2740 kr. |
| Vægbeklædning: - på en langside: 21 x 106 mm tryk. ru profil | 4650 kr. |
| Vægbeklædning: - på en gavlside: 16 x 100 mm tryk. ru 1 på 2 | 1570 kr. |
| Vægbeklædning: - på en gavlside: 19 x 100 mm tryk. ru 1 på 2 | 1830 kr. |
| Vægbeklædning: - på en gavlside: 21 x 106 mm tryk. ru profil | 3100 kr. |
| **Stolper / befæstelse** | |
| Stolpebeton 20 kg/sæk (færdigblandet tørbeton til træstolper) | 50 kr. |
| Trætjære 2,5 liter (anbefales til stolpeender i jord) | 300 kr. |

*Alle priser er inkl. moms og eksklusiv fragtomkostninger (se fragtomkostninger på www.j-a.dk)*

# Materialer

**Trykimprægneret træ**: Næsten alt trykimprægneret træ leveres som fyr i en seksta/kvinta-kvalitet (udseendesorteret), som er de foretrukne kvaliteter solgt i Danmark. 16 og 19x100 mm brædder leveres dog i enten fyr eller gran. Trykimprægneret træ kan, når det er tørt, overfladebehandles som uimprægneret træ med f.eks. træolie eller maling.

**C24 træ (spær og remme):** Vi benytter minimum C24 mærket træ (styrkesorteret) i dimensionerne: 45 x 145 mm, 45x195 mm og 45x245 mm – til remme og spær, hvor styrken er afgørende. Træet leveres ikke som trykimprægneret, derfor kan det anbefales, at behandle det med træbeskyttelse.

**Hvid polycabonat trapez:** Sunlux 2000PC Opal fra Rias er en trapezplade udført i hvid polycabonat (lysgennemgang: ca. 45 %). Der ydes 10 års reklamationsret. Monteres som *Blåtonet pvc trapez*. Der må ikke isoleres, opsættes loftmateriale eller lign. under pladerne. Rias anbefaler taghældning på min 1 cm/mtr.* - www.rias.dk

**Vindpap**: Nordland vindpap er endiffusionsåben grå polypropylen membran, der samme med afstandslister til den udvendige beklædning, anbefales at benytte hvis man ønsker, at isolerer væggene i skuret.

**Plasttagrender**: Plasttagrender fra Plastmo har i mange år været populære, fordi de bevarer udseende år efter år. De produceres i hård pvc, som modstår både luftforurening, solens ultraviolette stråler og saltvandståger i kystområder. Samles med tagrendelim. Plastmo yder 25 års garanti. www.plastmo.dk

**Zinktagrender**: Et hus med zinktagrender sender signal om kvalitet og æstetik. De er modstandsdygtige over for det danske vejr. Zinktagrender patinerer på en smuk måde og er med til at fuldende det elegante helhedsindtryk.Du bør ikke vælge Zink hvis du bor tæt på Vestkysten. Samles med silikonelim. Plastmo yder 25 års garanti. www.plastmo.dk

**Stål Plus tagrender**: Tagrende som ligner zink. Den er overfladebehandlet, så den er modstandsdygtig over for salt i kystområder og forurening. Overfladen bliver lidt lysere grå med tiden. Samles med silikonelim. Plastmo yder 25 års garanti. www.plastmo.dk

*Når vi benytter taghældninger mindre end den af leverandøren anbefalede, gives der ingen garanti på pladerne eller på tæthed i pladesamlinger. Selv ved taghældninger over det anbefalede er der ingen garanti for tæthed i pladesamlinger.

Hvert byggesæt indeholder alle nødvendige beslag, skruer og søm. Endvidere medfølger en byggevejledning i form af tegninger og beskrivelse til brug ved montage. Alle materialer leveres utildannede. Tilskæring foretages af kunden iht. byggevejledningen. Alle stolper leveres standard til nedgravning 90 cm i jorden.

# Befæstelse i jord

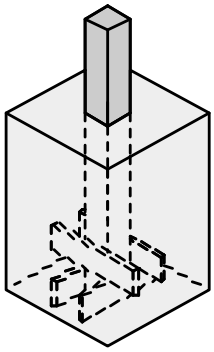

**Stolpe 90 cm i jorden**

Fordele: Kan optage både lodrette og vandrette kræfter. Kan anvendes som fritstående stolpe
Billig løsning.

Ulemper: Levetid ?
Levetiden kan forlænges ved at smøre stolpeenden med trætjære.

**Søjlesko til nedstøbning**

Fordele: Holder stolpen fri af jorden. Lang levetid.

Ulemper: Kan kun optage lodrette kræfter. Må kun anvendes som skurstolpe *ikke* som fritstående stolpe uden stabilisering.
Kan ikke justeres efter støbning.

**Betonstolpesten med istøbt variabelt jern**

Fordele: Holder stolpen fri af jorden. Lang levetid.

Ulemper: Kan kun optage lodrette kræfter. Må kun anvendes til skurstolpe *ikke* som fritstående stolpe uden stabilisering.
Højde 60 cm.

**JA-Stabilsko til nedstøbning**

Fordele: Holder stolpen fri af jorden. Lang levetid.
Kan optage både lodrette og vandrette kræfter.
Kan anvendes til fritstående stolpe.

Ulemper: *Skal* normalt støbes i betonklods med mål min. 30 x 30 x 90 cm.

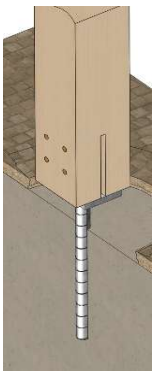

**Søjlesko type I til nedstøbning**

Fordele: Holder stolpen fri af jorden. Lang levetid.

Ulemper: Kan kun optage lodrette kræfter. Må kun anvendes som skurstolpe *ikke* som fritstående stolpe uden stabilisering.
Kan ikke justeres efter støbning.

?

**Andre løsninger**

Vi hjælper gerne med andre løsninger som f.eks. støbt fundament eller fastgørelse på eksisterende mur eller fundament.

JA carporte | JA Byggeland | Jørgen Anderens vej 5 | 2760 Måløv | tlf.44832050 | j-a.dk

# SYSTEM SUNLUX 2000PC

Opal Sunlux 2000PC

Klar Sunlux 2000PC

## Rias SYSTEM SUNLUX 2000PC

Ønskes der større sikkerhed mod huller i taget efter f.eks. haglvejr eller nedfaldne grene, skal der vælges SUNLUX 2000PC, der er brudsikre trapezplader i POLYCARBONAT.

SUNLUX 2000PC fås i opal (hvid) og glasklar

På SUNLUX 2000PC er der 10 års reklamationsret på lystransmissionen fra fakturadato. Lystransmission må ikke mindske mere end 10 % i 10 års perioden som en direkte og udelukkende følge af vejrligets indflydelse. Der ydes ligeledes 10 års reklamationsret for brud ved f.eks. haglvejr og nedfaldne grene.



Plastmo

**Plast – langtidsholdbar**
Plasttagrender har igennem mange år været populære, fordi de bevarer det flotte udseende år efter år.

Plast tåler ekstremt lave temperaturer og store is- og snebelastninger, uden risiko for frostsprængninger. Plast bliver heller ikke påvirket af luftforurening eller saltholdig luft. Du kan derfor bruge plast, uanset hvor du bor

**Zink – den originale tagrende**
Zink er ved fremstillingen skinnende blankt men får med tiden den grålige matte patina. Det er påvirkningen af ilt og vand, der naturligt danner den grå farve, som også fungerer som et beskyttende lag. Zink kan modstå selv ekstreme klimaforhold og voldsomt vejr. Kystområders salte luft og lettere forurening er ikke noget problem. Det er kun ved ekstraordinær stor påvirkning, som fx. ved Vestkysten, at tagrendernes levetid kan blive forkortet.

**Stål Plus – flot og stærk**
Tagrende som ligner zink.Prouceret kvalitetsstål, der er belagt med en mat overflade, der er en blanding af magnesium, aluminium og zink. Det oxidlag, der dannes på overfladen, giver tagrenderne en unik beskyttelse mod korrosion. Overfladen bliver lidt mørkere grå med tiden. Kan modstå store regnskyl og snemængder, blæst og hård kulde.  Det er kun ved ekstraordinær stor påvirkning, som fx ved Vestkysten, at tagrendernes levetid kan blive forkortet.

Få mere information på www.plastmo.dk