
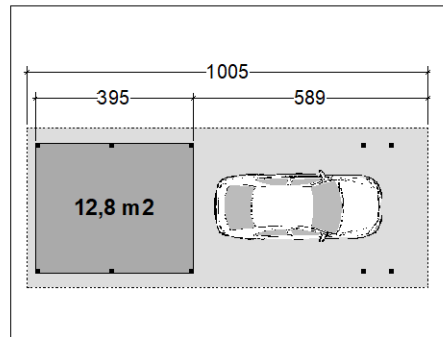


# JA Carporte - type CB 213

## Enkel carport med buet tag

Stolper	120 x 120 mm høvlet tryk.
Stolper i skur	125 x 125 mm ru tryk.
Remme	45 x 195 mm T1 ikke tryk.
Spær	50 x 133 mm buet limtræ
Tagbeklædning	Rias hvid polycarbonat trapez
Vægbeclædning	16 x 100 mm ru tryk. 1 på 2
Dør	Byg-selv revlesvingdør

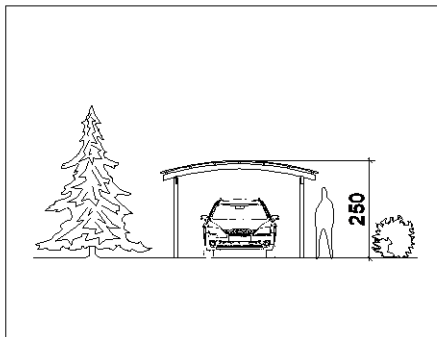

**Model** **CB 213**

**Basispris (se materialeliste ovenfor)** **27780,-**

### Tillægspriser

Tagrendesæt: Plastmo 100 mm, pvc grå, hvid, grafit inkl. 2 nedløb 4740,-

Tagrendesæt: Plastmo 125 mm, zink inkl. 2 nedløb 10090,-

Tagrendesæt: Plastmo 125 mm, StålPlus inkl. 2 nedløb 4740,-

Tagbeklædning: Fastlock Uni, hvid, polycarbonat 8530,-

Tagbeklædning: Fastlock Uni, klar, polycarbonat 9820,-

Tag: Vindskedebrædt buet 26 x 200 mm limtræ, pr. stk 640,-

Tag: Sternbrædder, pr. sæt 670,-

Vægbeclædning: - på en langside: 16 x 100 mm tryk. ru 1 på 2 1360,-

Vægbeclædning: - på en langside: 19 x 100 mm tryk. ru 1 på 2 1740,-

Vægbeclædning: - på en langside: 21 x 106 mm tryk. ru profil 2940,-

Vægbeclædning: - på skur: 19 x 100 mm tryk. ru 1 på 2 1500,-

Vægbeclædning: - på skur: 21 x 106 mm tryk. ru profil 3860,-

Gulv i skur: Terrassebrædder 28 x 120 mm tryk. høvlet på strøer 2920,-

Rottesikring (skur): Cementspånplader, 8 mm x 600 mm 2170,-

### Stolper / Befæstelse

125 x 125 mm ru tryk. → 120 x 120 mm høvlet trykimpr. 0,-

Søjlesko til støbning til 125 x 125 mm stolpe (ikke egnet til fritstående stolpe) pr. stolpe 150,-

JA-stabilsko (rustfri) til støbning til 125 x 125 mm stolpe, pr. stolpe 600,-

Træbjærene 5 liter (murasfalt) (anbefales til stolpeender i jord) 250,-

Stolpebeton 18 kg/sæk (færdigblandet tørbeton til træstolper) 50,-

Tørbeton 0-8, 25 kg/sæk (færdigblandet tørbeton til søjlesko og JA-stabilsko) 70,-

### Døre

Byg-selv revlesvingdør, enkel, bredde max. 110 cm 500,-

Byg-selv revlesvingdør, dobbel, bredde max. 220 cm 1250,-

Byg-selv skydedør, enkel, bredde max. 120 cm 1250,-

Byg-selv skydedør, dobbel, bredde max. 240 cm 2500,-

Udhusdør isoleret 89 x 198 cm udadgående *uden glas*, med lås og greb - foto 1 1600,-

Udhusdør isoleret 89 x 198 cm udadgående *med 1-lag glas*, med lås og greb - foto 2 1800,-

### Vinduer

Topstyret 59 x 59 cm, hvidmalet, thermoglas - foto 3 1500,-

Topstyret 89 x 99 cm, hvidmalet, thermoglas - foto 4 2200,-

Topstyret 119 x 59 cm, hvidmalet, thermoglas - foto 5 2100,-

2-fags sidehængt bondehusvindue 89 x 99 cm, hvidmalet, thermoglas - foto 6 3200,-



1.




2.



3.



4.



5.



6.

Alle priser er inkl. moms og eksklusiv fragtomkostninger (se fragtomkostninger på [www.j-a.dk](http://www.j-a.dk))

JA carporte | JA Byggeland | Jørgen Anderens vej 5 | 2760 Måløv | tlf.44832050 | [j-a.dk](http://j-a.dk)

**Trykimprægneret træ:** Næsten alt trykimprægneret træ leveres som fyr i en seksta-kvalitet (udseendesorteret), som er den foretrukne kvalitet solgt i Danmark. 16 og 19x100 mm brædder leveres dog i enten fyr eller gran. Trykimprægneret træ kan, når det er tørt, overfladebehandles som uimprægneret træ med f.eks. træolie eller maling.

**C18 træ (remme):** Vi benytter C18 (T1) mærket træ (styrkesorteret) i dimensionerne: 45 x 120 mm, 45x145 mm og 45x195 mm – til remme og spær, hvor styrken er afgørende. Træet leveres ikke som trykimprægneret, derfor kan det anbefales, at behandle det med en trægrunder (mod råd og svamp).

**Hvid polycarbonat trapez:** Sunlux 2000PC Opal fra Rias er en trapezplade udført i hvid polycarbonat (lysgennemgang: ca. 46 %). Der ydes 10 års reklamationsret. Monteres som *Blåtonet pvc trapez*. Der må ikke isoleres, opsættes loftmateriale eller lign. under pladerne. Rias anbefaler taghældning på min 1 cm/mtr.\* - [www.rias.dk](http://www.rias.dk)

**Fastlock Uni:** Fastlock Uni fra Icopal er et unikt tagmateriale med 100 % tætte pladesamlinger. Pladerne skal blot klikkes sammen. Uden borehuller og skruer. Pladerne produceres i slagfast polycarbonat med 10 års produktgaranti. Leveres i hvid eller klar. Der må ikke isoleres, opsættes loftmateriale eller lign. under pladerne. - [www.icopal.dk](http://www.icopal.dk)

**Plasttagrender:** Plasttagrender fra Plastmo har i mange år været populære, fordi de bevarer udseende år efter år. De produceres i hård pvc, som modstår både luftforurening, solens ultraviolette stråler og saltvandståger i kystområder. Samles med tagendelim. Plastmo yder 25 års garanti. [www.plastmo.dk](http://www.plastmo.dk)

**Zinktagrender:** Et hus med zinktagrender sender signal om kvalitet og æstetik. De er modstandsdygtige over for det danske vejr. Zinktagrender patinerer på en smuk måde og er med til at fuldende det elegante helhedsindtryk. Du bør ikke vælge Zink hvis du bor tæt på Vestkysten. Samles med silikonelim. Plastmo yder 25 års garanti. [www.plastmo.dk](http://www.plastmo.dk)

**Stål Plus tagrender:** Tagrende som ligner zink. Den er overfladebehandlet, så den er modstandsdygtig over for salt i kystområder og forurening. Overfladen bliver lidt lysere grå med tiden. Du bør ikke vælge Stål Plus, hvis du bor tæt på Vestkysten eller har glaseret / engoberede tagsten eller glat ståltag. Samles med silikonelim. Plastmo yder 25 års garanti. [www.plastmo.dk](http://www.plastmo.dk)

Hvert byggesæt indeholder alle nødvendige beslag, skruer og søm. Endvidere medfølger en byggevejledning i form af tegninger og beskrivelse til brug ved montage. Alle materialer leveres utildannede. Tilskæring foretages af kunden iht. byggevejledningen. Alle stolper leveres standard til nedgravning 90 cm i jorden.

## Stolpe 90 cm i jorden



Fordele: Kan optage både lodrette og vandrette kræfter. Kan anvendes som fritstående stolpe. Billig løsning.

Ulemper: Levetid ?  
Levetiden kan forlænges ved at smøre stolpeenden med træbjære.

## Søjlesko til nedstøbning



Fordele: Holder stolpen fri af jorden. Lang levetid.

Ulemper: Kan kun optage lodrette kræfter. Må kun anvendes som skurstolpe *ikke* som fritstående stolpe uden stabilisering. Kan ikke justeres efter støbning.

## Betonstolpesten med istøbt vinkeljern



Fordele: Holder stolpen fri af jorden. Lang levetid.

Ulemper: Kan kun optage lodrette kræfter. Må kun anvendes til skurstolpe *ikke* som fritstående stolpe uden stabilisering. Højde 60 cm.

## JA-Stabilsko til nedstøbning



Fordele: Holder stolpen fri af jorden. Lang levetid. Kan optage både lodrette og vandrette kræfter. Kan anvendes til fritstående stolpe.

Ulemper: Skal normalt støbes i betonklods med mål min. 30 x 30 x 90 cm.



## Andre løsninger

Vi hjælper gerne med andre løsninger som f.eks. støbt fundament eller fastgørelse på eksisterende mur eller fundament.



# SYSTEM SUNLUX 2000PC



Opal Sunlux 2000PC



Klar Sunlux 2000PC

## Rias SYSTEM SUNLUX 2000PC

Ønskes der større sikkerhed mod huller i taget efter f.eks. haglvejr eller nedfaldne grene, skal der vælges SUNLUX 2000PC, der er brudsikre trapezplader i POLYCARBONAT.

SUNLUX 2000PC fås i opal (hvid) og glasklar

På SUNLUX 2000PC er der 10 års reklamationsret på lystransmissionen fra fakturadato. Lystransmission må ikke mindske mere end 10 % i 10 års perioden som en direkte og udelukkende følge af vejrligets indflydelse. Der ydes ligeledes 10 års reklamationsret for brud ved f.eks. haglvejr og nedfaldne grene.







### Plast – langtidsholdbar

Plasttagrender har igennem mange år været populære, fordi de bevarer det flotte udseende år efter år.

De modstår både luftforurening, solens ultraviolette stråler og saltvandståger i kystområder – og er derfor en god investering mange år frem.



### Zink – den originale tagrende

Et hus med zinktagrender sender signal om kvalitet og æstetik. De er modstandsdygtige over for det danske vejr.

Zinktagrender patinerer på en smuk måde og er med til at fuldende det elegante helhedsindtryk.

Du bør ikke vælge Zink hvis du bor tæt på Vestkysten.



### Stål Plus – flot og stærk

Tagrende som ligner zink. Den er overfladebehandlet, så den er modstandsdygtig over for salt i kystområder og forurening. Overfladen bliver lidt lysere grå med tiden.

Du bør ikke vælge Stål Plus, hvis du har glaseret / engoberede tagsten eller glat ståltag.

Få mere information på [www.plastmo.dk](http://www.plastmo.dk)



## FASTLOCK®



### Stærkt og bøjeligt


Fastlock Uni kan bøjes, uden at det går ud over holdbarheden. Det er ikke alene et smukt tag, men også bomstærkt. Pladerne produceres i slagfast polycarbonat, så du får 15 års produktgaranti.

### Genialt samlesystem

Fastlock pladerne kan leveres i det ønskede mål og skal bare klikkes sammen. Uden borehuller og skruer. Det gør taget let at lægge og 100% tæt.

### Fastlock garantien

Bag Fastlock og 15 års garantien står den store danske tagvirksomhed, Icopal, der har over 100 års erfaring i tagløsninger. Det er vigtigt at have en solid virksomhed bag de materialer, man vælger. Det sikrer en ordentlig kvalitet og en garanti, man kan regne med.



For mere  
Information på  
[www.icopal.dk](http://www.icopal.dk)